

ทีเอ็นซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
TNNC Machinery co., ltd.



Thailand
Tel : 0972304887
E-mail : Tnncs.2024@gmail.com
989/8 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
989/8 Moo4, Pluakdaeng, Pluakdaeng, Rayong, 21140



Rotation motor



Power Link



Hydraulic oil cooler



Balance valve



Protection alarm



Hydraulic Outrigger

BS Crane Model 300 (15tons)

เครนยกน้ำหนักปานกลาง รุ่น 300 เรียกได้ว่าเป็นรุ่นจบของรุ่นกลาง ด้วยฟังก์ชันที่ครบครัน เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการใช้น้ำหนักยกที่เยอะในรุ่นกลางและต้องการความปลอดภัยตัว เพราะโมเดล 300 มากับ Power Link ที่สองข้อพับ และ ใช้มอเตอร์เป็นตัวหมุนเครนซึ่งไร้ขีดจำกัดในการหมุน ตัวเครนถูกออกแบบมาเพื่อมอบความไว้วางใจสูงสุด เครนรุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้งานที่คำนึงถึงการใช้งานที่คล่องตัวสูงสุด แต่ยังคงยึดมั่นในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ไร้ข้อจำกัด




- การออกแบบเครนสอดคล้องตามมาตรฐานยุโรป **EN12999**
- ติดตั้งวาล์วผลิตในอิตาลีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ใช้เหล็กแรงดึงสูงผลิตจากสวีเดน/จีน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและประสิทธิภาพของโครงสร้างเครน
- ติดตั้งซิลที่ทนทาน ผลิตจากสวีเดน
- ติดตั้งวาล์วควบคุมคุณภาพสูง ผลิตจากเดนมาร์ค/สวีเดน
- ออกแบบพิเศษพร้อมตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิก เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น


BS Crane Model 190 Technical data

ความสามารถในการยกสูงสุด	kg	15000
ระยะ เอื้อม/ยัด สูงสุด	m	11.3
มุมหมุน	o	∞
การยัดของขาตั้ง	m	3.54
พื้นที่สำหรับติดตั้ง (มาตรฐาน)	mm	1130
แรงดันในการทำงาน	MPa	32
กำลังของปั๊ม	cc/r	40-80
ขนาดถังน้ำมัน	L	160
น้ำหนักเครน (มาตรฐาน)	kg	3570 ± 5%

Model & Load Chart

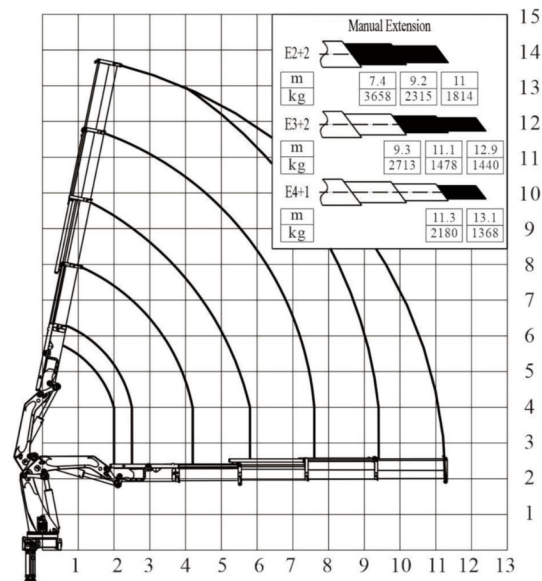


Crane Dimensions

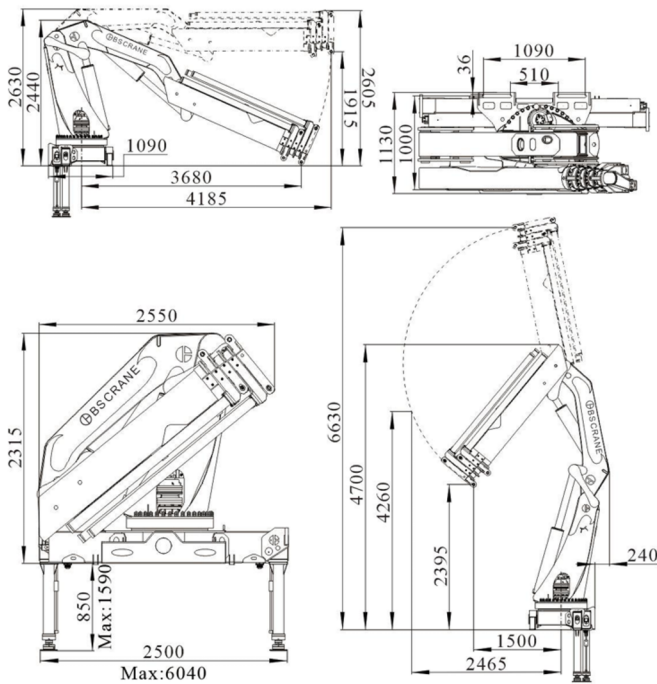

300.2	m	1.88	2.5	4	5.6	7.4
	kg	15000	11420	7333	5146	3858



300.3	m	1.86	2.5	4.1	5.7	7.5	9.3
	kg	15000	11260	6994	4961	3667	2913

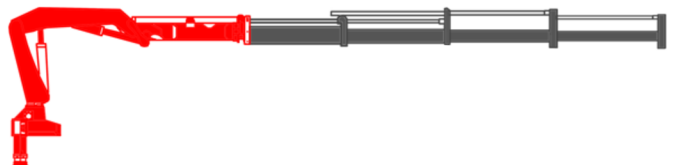

300.4	m	1.84	2.5	4.2	5.8	7.6	9.4	11.3
	kg	15000	11110	6677	4701	3489	2772	2280

BS Crane 280



EN ISO 12100

EN 12999