

ทีเอ็นซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
TNNC Machinery co., ltd.



Thailand
Tel : 0972304887
E-mail : Tnncs.2024@gmail.com
989/8 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
989/8 Moo4, Pluakdaeng, Pluakdaeng, Rayong, 21140



Power Link



Hydraulic oil cooler



Balance valve



Protection alarm



Hydraulic Outrigger

BS Crane Model 160 (8tons)

เครนยกน้ำหนักปานกลาง รุ่น 160 ถูกพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบสนองความต้องการสมดุระหว่างความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ออกแบบมาเพื่อมอบความไว้วางใจสูงสุด เครนรุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้งานที่คำนึงถึงงบประมาณ แต่ยังคงยึดมั่นในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ไร้ข้อจำกัด




- การออกแบบเครนสอดคล้องตามมาตรฐานยุโรป **EN12999**
- ติดตั้งวาล์วผลิตในอิตาลีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ใช้เหล็กแรงดึงสูงผลิตจากสวีเดน/จีน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและประสิทธิภาพของโครงสร้างเครน
- ติดตั้งซิลที่ทนทาน ผลิตจากสวีเดน
- ติดตั้งวาล์วควบคุมคุณภาพสูง ผลิตจากเดนมาร์ก/สวีเดน
- ออกแบบพิเศษพร้อมตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิก เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น


BS Crane Model 160 Technical data

ความสามารถในการยกสูงสุด	kg	8000
ระยะ เอื้อม/ยัด สูงสุด	m	11.9
มุมหมุน	o	385
การยัดของขาตั้ง	m	3
พื้นที่สำหรับติดตั้ง (มาตรฐาน)	mm	975
แรงดันในการทำงาน	MPa	29
กำลังของปั๊ม	cc/r	40-100
ขนาดถังน้ำมัน	L	100
น้ำหนักเครน (มาตรฐาน)	kg	2600 ± 5%

Model & Load Chart

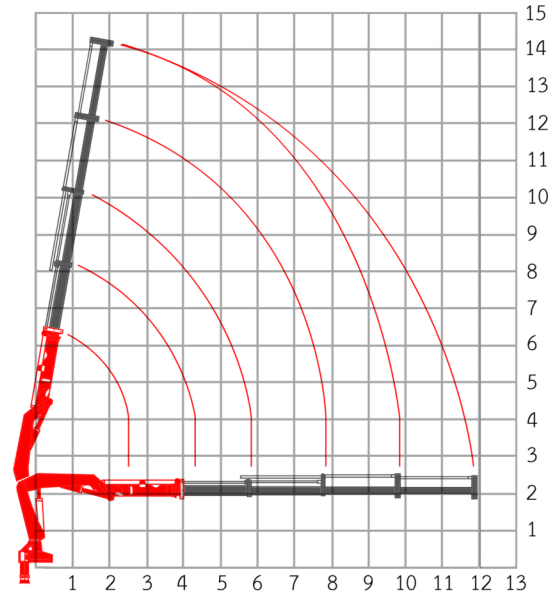

Crane Dimensions

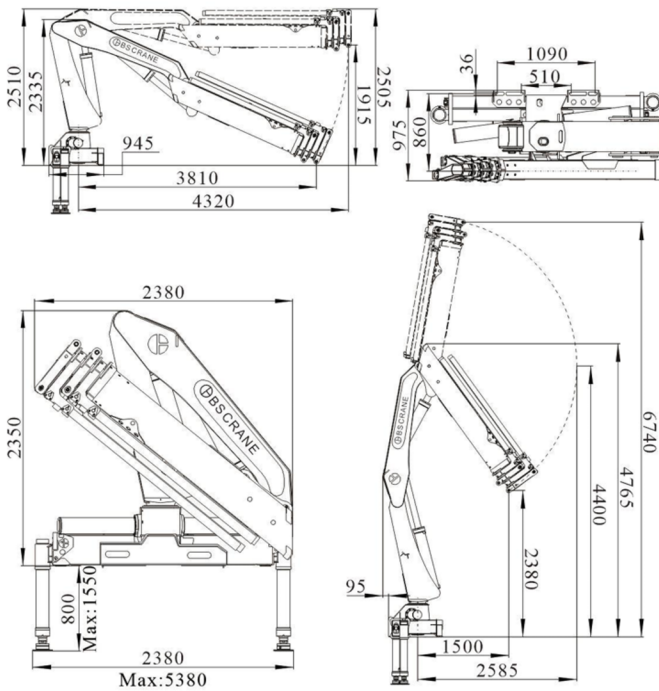

160.2

m	1.92	2.5	4.1	5.6	7.6
kg	8000	6205	3861	2784	2031

160.3

m	1.9	2.5	4.2	5.7	7.7	9.7
kg	8000	6095	3669	2641	1909	1483

160.4

m	1.88	2.5	4.3	5.8	7.8	9.8	11.9
kg	8000	6000	3488	3000	1795	1378	1092

BS Crane 160



EN ISO 12100

EN 12999