


ทีเอ็นซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
TNNC Machinery co., ltd.



Thailand
Tel : 0972304887
E-mail : Tnncs.2024@gmail.com
989/8 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
989/8 Moo4, Pluakdaeng, Pluakdaeng, Rayong, 21140



Power Link



Rotation motor



Hydraulic oil cooler



Balance valve



Protection alarm



Hydraulic Outrigger

BS Crane Model 180 (9tons)

เครนยกแบบกลาง รุ่น 180 มาพร้อมกับฟังก์ชันเพิ่มเติม คือการหมุนแบบไม่มีที่สิ้นสุด ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสมดุลระหว่างความคล่องตัวและประสิทธิภาพระดับสูงสุด ด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติมที่สามารถหมุนตัวเครนได้อย่างอิสระเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน และด้วยการออกแบบที่เน้นความน่าเชื่อถือสูงสุด จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำงานที่คำนึงถึงความคล่องตัวในการทำงาน




- การออกแบบเครนสอดคล้องตามมาตรฐานยุโรป **EN12999**
- ติดตั้งวาล์วผลิตในอิตาลีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ใช้เหล็กแรงดึงสูงผลิตจากสวีเดน/จีน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและประสิทธิภาพของโครงสร้างเครน
- ติดตั้งซิลที่ทนทาน ผลิตจากสวีเดน
- ติดตั้งวาล์วควบคุมคุณภาพสูง ผลิตจากเดนมาร์ก/สวีเดน
- ออกแบบพิเศษพร้อมตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิก เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น


BS Crane Model 180 Technical data

ความสามารถในการยกสูงสุด	kg	9000
ระยะ เอื้อม/ยัด สูงสุด	m	11.3
มุมหมุน	o	∞
การยัดของขาตั้ง	m	3.24
พื้นที่สำหรับติดตั้ง (มาตรฐาน)	mm	1080
แรงดันในการทำงาน	MPa	31
กำลังของปั๊ม	cc/r	40-80
ขนาดถังน้ำมัน	L	130
น้ำหนักเครน (มาตรฐาน)	kg	2885 ± 5%

Model & Load Chart

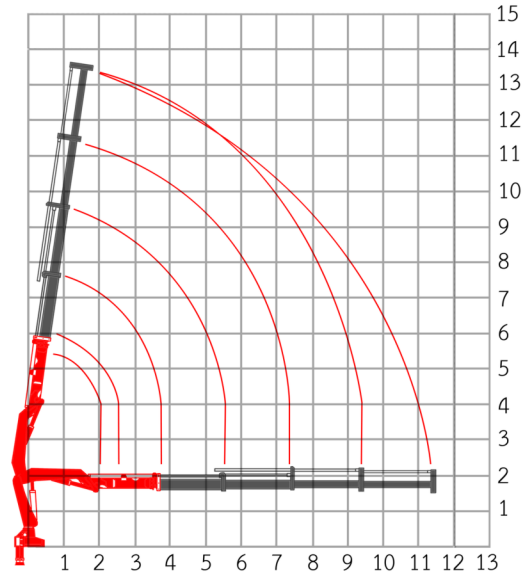

Crane Dimensions

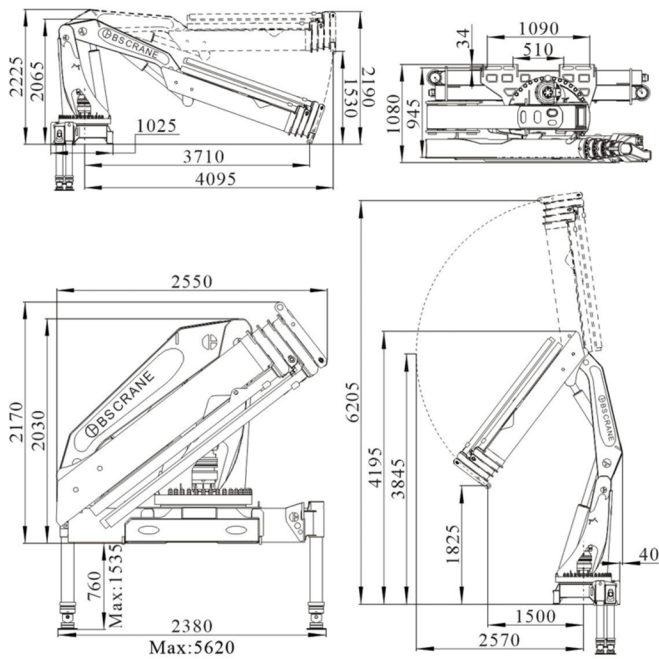


180.2




m	1.98	2.5	3.5	5.3	7.1
kg	9000	7190	5198	3322	2395

180.3

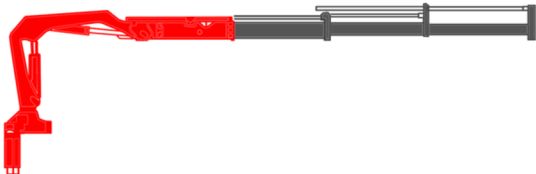

m	1.97	2.5	3.6	5.4	7.2	9.2
kg	9000	7095	4959	3171	2272	1700

180.4

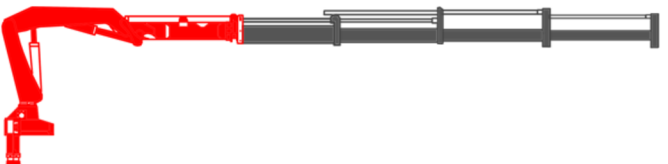

m	1.96	2.5	3.7	5.5	7.3	9.3	11.3
kg	9000	7000	4730	3018	2151	1591	1230

BS Crane 180



EN ISO 12100

EN 12999